Clone

Iluminación Urbana

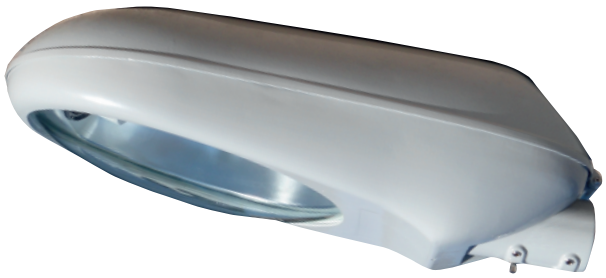

Descripción

Luminaria para alumbrado público compuesta por cuerpo de fundición de aluminio inyectado.
Pintura poliéster en polvo.
Apertura superior sin uso de herramientas.
Reflector enterizo de aluminio anodizado de alta pureza. Refractor de vidrio templado curvo.
Acceso de columna 60mm. Tornillería y piezas interiores en acero cincado. Acceso de columna dual (tope o pescante). Fotometría cut-off.
Grado de protección IP-66 total.
Potencia desde 70 hasta 250w. Altura de montaje sugerida de 5 a 9 m.
Ideal para iluminar paseos y calles residenciales.

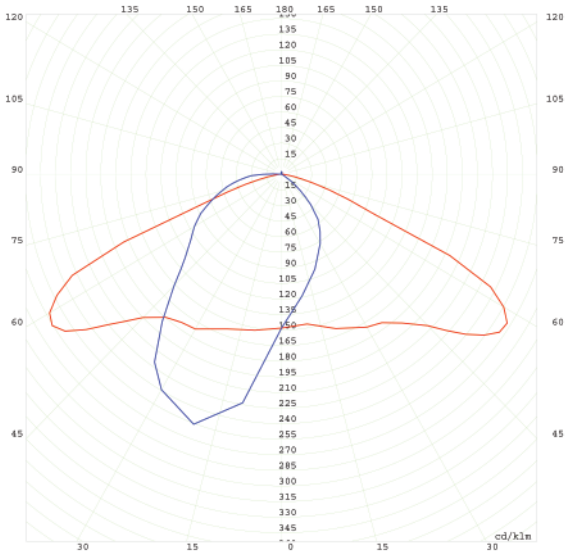

Curva fotométrica SAP 150w

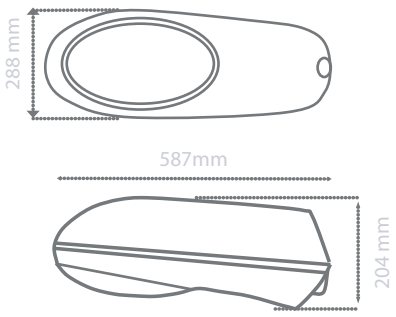

	Código	Lámpara
CLONE CON EQUIPO SAP70W VIDRIO TEMPLADO E27	100155105	SAP 70W
CLONE CON EQUIPO SAP100W VIDRIO TEMPLADO E40	100155110	SAP 100W
CLONE CON EQUIPO SAP150W VIDRIO TEMPLADO E40	100155115	SAP 150W
CLONE CON EQUIPO SAP250W VIDRIO TEMPLADO E40	100155120	SAP 250W

IGNIS® LIGHTING
www.ignislighting.com.ar

Ignis Lighting se reserva el derecho de realizar modificaciones y mejoras técnicas a los modelos aquí expuestos en virtud de alcanzar la máxima calidad y un óptimo rendimiento.